


# 展開図

## 舗装工



舗装構成 (舗装打換え)

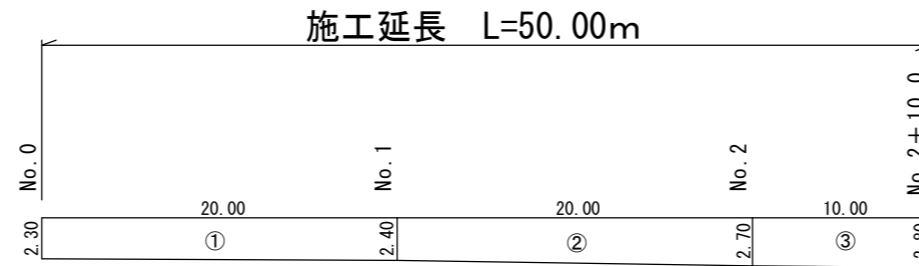

舗装面積計算書

記号	延長	幅員1	幅員2	面積
1	20.00	2.30	2.40	47.00
2	20.00	2.40	2.70	51.00
3	10.00	2.70	2.80	27.50
合計				125.50

数量総括表

工種	規格	単位	数量
舗装版切断	t=4cm	m	5.1
舗装版破碎	t=4cm	m <sup>2</sup>	125.5
殻運搬処理	As殻	m <sup>3</sup>	5.0
殻運搬処理	建設汚泥	m <sup>3</sup>	0.005
不陸整正	補足材 t=3cm	m <sup>2</sup>	125.5
表層工(再生密粒度As)	t=4cm, 3.0m>b	m <sup>2</sup>	125.5

図面の名称		図面番号
展開図		1 / 1
工事名称	令和8年度 三島・湯立線舗装補修工事(その2)	
工事種別	舗装補修工事	
工事箇所	吉野川市山川町湯立	
所属年度	令和8年度	
吉野川市役所		