



展開図

舗装工

施工延長 L=65.00m

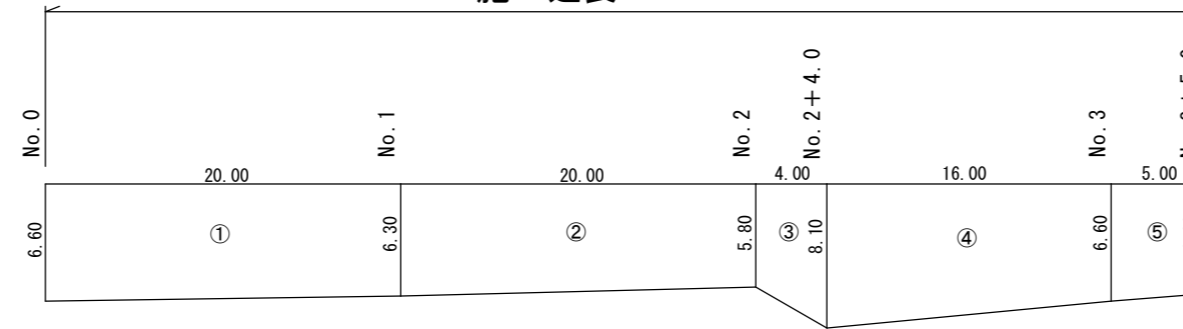

舗装構成 (舗装打換え)

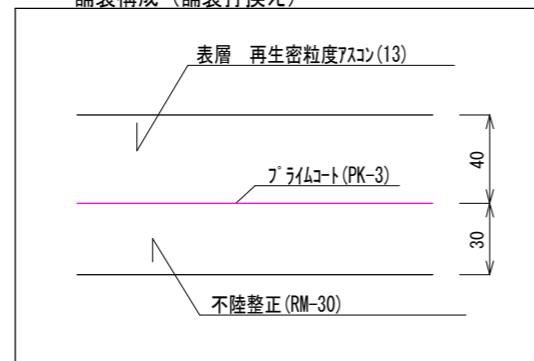

舗装面積計算書

記号	延長	幅員1	幅員2	面積
1	20.00	6.60	6.30	129.00
2	20.00	6.30	5.80	121.00
3	4.00	5.80	8.10	27.80
4	16.00	8.10	6.60	117.60
5	5.00	6.60	6.20	32.00
合計				427.40

数量総括表

工種	規格	単位	数量
舗装版切断	t=4cm	m	12.8
舗装版破碎	t=4cm	m ²	427.4
殻運搬処理	As殻	m ³	17.1
殻運搬処理	建設汚泥	m ³	0.01
不陸整正	補足材 t=3cm	m ²	427.4
表層工(再生密粒度As)	t=4cm, 3.0m<b	m ²	427.4

図面の名称		図面番号
展開図		1 / 1
工事名称	令和8年度 下山田・南寺線舗装補修工事	
工事種別	舗装補修工事	
工事箇所	吉野川市川島町川島	
所属年度	令和8年度	
吉野川市役所		