

道路改良

数量総括表

[illegible]

道路改良

数量総括表

[illegible]

土 工 調 書


[illegible]

無筋構造物

道路土工数量計算書																
測 点	距 離 m	床掘（土砂） m3			埋戻（土砂） m3			Co取り壊し m3			仮舗装(As, t=3cm)			路盤(RM-30)		
		断 面	平 均	数 量	断 面	平 均	数 量	断 面	平 均	数 量	断 面	平 均	数 量	断 面	平 均	数 量
No. 0 + 0.000	0.000	0.0	—	—	0.0	—	—	0.0	—	—	0.0	—	—	0.00	—	—
+ 0.939	0.939	1.2	0.60	0.6	0.7	0.35	0.3	0.05	0.03	0.03	1.64	0.82	0.77	1.64	0.82	0.77
+ 4.717	3.778	1.1	1.15	4.3	0.7	0.70	2.6	0.05	0.05	0.19	1.73	1.69	6.38	1.73	1.69	6.38
+ 6.600	1.883	1.0	1.05	2.0	0.7	0.70	1.3	0.04	0.05	0.09	2.17	1.95	3.67	2.17	1.95	3.67
+ 8.495	1.895	1.1	1.05	2.0	0.7	0.70	1.3	0.06	0.05	0.09	1.97	2.07	3.92	1.97	2.07	3.92
No. 1 + 0.000	11.505	1.2	1.15	13.2	0.7	0.70	8.1	0.05	0.06	0.69	1.84	1.91	21.97	1.84	1.91	21.97
+ 3.140	3.140	1.2	1.20	3.8	0.7	0.70	2.2	0.04	0.05	0.16	1.83	1.84	5.78	1.83	1.84	5.78
+ 16.430	13.290	1.3	1.25	16.6	0.7	0.70	9.3	0.05	0.05	0.66	1.80	1.82	24.19	1.80	1.82	24.19
								無筋構造物								
合 計	36.430			42.5			25.1			1.9			66.68			66.68

名 称	算 式	数 量	単位	略 図
重力式擁壁	H=0.60 1.0m当り			重 力 式 擁 壁 S=1:10
コンクリート	$1/2 (0.30+0.48) \times 0.60$	0.234	m3	
型 枠	1.044×0.60	0.63	m2	
基 礎 砕 石	$0.480 + (0.10 \times 2)$	0.680	m2	
重力式擁壁	H=0.60 L=40.60m当り			
コンクリート	0.234×40.60	9.547	m3	
型 枠	0.63×40.60	25.70	m2	
基 礎 砕 石	0.680×40.60	27.74	m2	
目地材	$9.547 \times 1/10$	0.95	m2	

(No. 1)

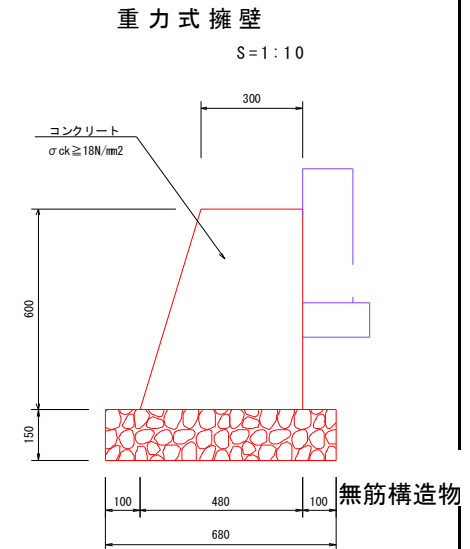

舗 装 工 詳 細 図

S=1:10

