

数量総括表 (1)

費 目	工 種	種 別	細 別	細 別	単位	計上数量	数 量	摘 要
	土 工							
								L=162.40m 1.0式当り
		床 掘 土 砂			m ³	165	165.3	
		盛 土 転 用 土			m ³	16	16.2	
		埋 戻 (内) 転 用 土			m ³	59	58.9	
		埋 戻 (外) 転 用 土			m ³	64	64.3	
		取 壊 し	コンクリート		m ³	14	13.80	
		残 土 処 理	土 砂		m ³	29	28.7	
		穀 運 搬 処 理	コンクリート		m ²	14	13.80	
		舗 装 版 切 断	コンクリート	t=10cm	m	1.5	1.53	
	擁 壁 工							
		1 号 重 力 式 擁 壁	コンクリート	18-8-40	m ³	12.91	12.915	L=21.10m 1.0式当り
		"	型 枠 小 型		m ²	47.6	47.56	平均H=1.060
		"	基 礎 材	t=20cm	m ²	21.8	21.77	
		"	目 地 材	t=10mm	m ²	1.3	1.29	
		"	水 抜 管	VP φ 65	m	6.5	6.46	
		"	基 面 整 正		m ²	21.8	21.77	
		2 号 重 力 式 擁 壁	コンクリート	18-8-40	m ³	22.22	22.215	L=16.45m 1.0式当り
		"	型 枠 小 型		m ²	60.7	60.74	平均H=1.989
		"	基 礎 材	t=20cm	m ²	22.9	22.93	
		"	目 地 材	t=10mm	m ²	2.2	2.22	
		"	水 抜 管	VP φ 65	m	11.1	11.11	
		"	基 面 整 正		m ²	22.9	22.93	
		"	足 場 工	単管傾斜 掛	m ²	60.7	60.74	
		重 力 式 保 壁	コンクリート	18-8-40	m ³	16.26	16.261	L=47.75m 1.0式当り
		"	型 枠 小 型		m ²	94.1	94.05	平均H=0.916
		"	基 礎 材	t=20cm	m ²	32.9	32.9	
		"	目 地 材	t=10mm	m ²	1.6	1.63	
		"	基 面 整 正		m ²	32.9	32.90	

数量総括表 (2)

費 目	工 種	種 別	細 別	細 別	単位	計上数量	数 量	摘 要
	擁 壁 工							
		コンクリート壁	コンクリート	18-8-20(25)	m ³	6.12	6.118	L=58.35m 1.0式当り
		"	型 枠	小型	m ²	61.2	61.18	平均H=0.498
		"	基 礎 材	t=15cm	m ²	17.5	17.51	
		"	目 地 材	t=10mm	m ²	0.6	0.61	
		"	基 面 整 正		m ²	17.5	17.51	
		練 石 積 工	練 石 積	控20cm	m ²	21.6	21.61	L=18.35m 1.0式当り
		"	基 面 整 正		m ²	4.0	3.95	平均H=1.172
	路 側 工							
		歩道者境界ブロック	両 面 B		個	162	162.0	L=96.95m 1.0式当り
		敷 モ ル タ ル		t=2cm	m ³	0.45	0.446	
		基 礎 材		t=10cm	m ²	32.0	31.99	
		基 面 整 正			m ²	32.0	31.99	
		歩道者境界ブロック	両面B水抜き		個	49	49.0	L=29.40m 1.0式当り
		敷 モ ル タ ル		t=2cm	m ³	0.14	0.135	
		基 礎 材		t=10cm	m ²	9.70	9.70	
		基 面 整 正			m ²	9.70	9.70	
		歩道者境界ブロック	両 面 B 7cm平切下げ		個	54	54	L=32.20m 1.0式当り
		敷 モ ル タ ル		t=2cm	m ³	0.15	0.148	
		基 礎 材		t=10cm	m ²	10.6	10.63	
		基 面 整 正			m ²	10.6	10.63	
		歩道者境界ブロック	両 面 B 7cm斜切下げ		個	9	9	L=5.40m 1.0式当り
		敷 モ ル タ ル		t=2cm	m ³	0.03	0.025	
		基 礎 材		t=10cm	m ²	1.8	1.78	
		基 面 整 正			m ²	1.8	1.78	
	伐 採 工	伐木・伐竹(伐木除根)			m ²	480	480	(40+20)*8=480
		伐 木 除 根		φ1.7	本	2	2	
		伐 木 除 根		φ1.5	本	2	2	
		伐 木 除 根		φ0.6	本	1	1	

数量総括表 (3)

費 目	工 種	種 別	細 別	細 別	単位	計上数量	数 量	摘 要
	坂 路 工							
		1 号 坂 路 工	コンクリート	18-8-40	m ³	1.01	1.008	W=7.0m L=2.0m 1.0ヶ処当り
		"	型 枠	小 型	m ²	5.0	4.98	
		"	基 礎 材	t=20cm	m ²	3.0	2.96	
		"	土間コンクリート	t=10cm	m ³	1.27	1.272	
		"	路 盤 工	t=10cm	m ²	12.6	12.56	再生クランシャーラン
		"	溶 接 金 網		m ²	12.0	11.97	異形鉄線 溶接金網 CD6
		"	基 面 整 正		m ²	3.0	2.96	
		"	床 掘	土 砂	m ³	5	4.6	土工総括表へ転記
		"	埋 戻	土 砂	m ³	2	1.8	"
		2 号 坂 路 工	コンクリート	18-8-40	m ³	1.23	1.232	W=2.0m L=2.0m 1.0ヶ処当り
		"	型 枠	小 型	m ²	5.8	5.82	
		"	基 礎 材	t=20cm	m ²	3.1	3.12	
		"	土間コンクリート	t=10cm	m ³	0.27	0.272	
		"	路 盤 工	t=10cm	m ²	2.6	2.56	再生クランシャーラン
		"	溶 接 金 網		m ²	2.5	2.47	異形鉄線 溶接金網 CD6
		"	基 面 整 正		m ²	3.1	3.12	
		"	床 掘	土 砂	m ³	4	3.8	土工総括表へ転記
		"	埋 戻	土 砂	m ³	2	2.2	"
	防 護 柵 工							
		ガ ー ド パ イ プ	建 込 用		m	16	16.0	1.0式当り
		倒 竹 防 止 柵	H 形 鋼	150×150	本	2	2.0	(定着長さL=11.00m) 1.0式当り
		"	ワイヤーロープ	直径5mm	m	60	60.0	
		"	ア イ ボ ル ト		個	8	8.0	
		"	ワイヤーロープ用 シ ン プ ル		個	8	8.0	
		(基礎コンクリート)	コンクリート		m ³	2.38	2.384	N=2.0ヶ処 1.0式当り
		"	型 枠		m ²	11.5	11.48	
		"	基 礎 材		m ²	2.0	2.00	
		"	基 面 整 正		m ²	2.0	2.00	
		"	床 掘		m ³	9	9.1	土工総括表へ転記
		"	埋 戻		m ³	6	5.9	"

数量総括表 (4)

[illegible]

数量計算書

構造物名称	練石積工(控20cm)
-------	-------------

The diagram shows a cross-section of a stone retaining wall. The wall is sloped with a 1:0.4 ratio. The top width is 200. The height is H. The base width is 400. The wall is labeled '練石積工' and 'ソーラーパネル'. The slope length is SL. The base is labeled '歩道'.

1.0m当り

名 称	算 式	単 位
練 石 積 工	$H \times 1.077$	m^2
基 面 整 正	0.20×1.077	m^2

名 称・規 格	算 式	数 量
練石積工	控20cm	1.0 m当り
H=0.40	$SL=1.077 \times 0.40$	0.43 m^2
H=1.20	$SL=1.077 \times 1.20$	1.29 m^2
	L=18.35m	1.0 式当り
①	1.29×3.15	4.06
②	1.29×10.40	13.42
③	$(1.29+0.43) \times 1/2 \times 4.80$	4.13
	合計	21.61 m^2
基面整正	$0.20 \times 1.077 \times 18.35$	3.95 m^2

数量計算書

構造物名称		歩車道境界ブロック(両面B)							
側面図 180 250 100 20 30R 50 230 50 330 敷モルタル 基礎材 正面図 600 <table><tr><td>種 別</td><td>両面歩車道B</td></tr><tr><td>寸 法</td><td>180/230 × 250 × 600</td></tr><tr><td>重 量</td><td>72kg</td></tr></table>				種 別	両面歩車道B	寸 法	180/230 × 250 × 600	重 量	72kg
種 別	両面歩車道B								
寸 法	180/230 × 250 × 600								
重 量	72kg								

名 称・規 格	算 式	数 量
歩道者境界ブロック (両面B)		10.0 m当り
両面B	$10.0 / 0.60$	16.7 個
敷モルタル	$0.02 \times 0.23 \times 10.0$	0.046 m^3
基礎材	0.33×10.0	3.30 m^2
	展開図より	1.0 式当り
	$L = 21.5 + 23.50 + 26.35 + 3.10 + 22.50$	96.95 m
両面B	16.7×9.695	162.0 個
敷モルタル	0.046×9.695	0.446 m^3
基礎材	3.30×9.695	31.99 m^2
基面整正	3.30×9.695	31.99 m^2

数量計算書

構造物名称

歩車道境界ブロック(両面B 水抜き)

側面図

敷モルタル

基礎材

180

250

100

20

30R

50

230

50

330

正面図

600

100

150

30R

15

270

15

150

300

150

種 別	両面歩車道B (水抜き)
寸 法	180/230 × 250 × 600
重 量	50kg

名 称・規 格	算 式	数 量
歩道者境界ブロック (両面B 水抜き)		10.0 m当り
両面B 水抜き	10.0/0.60	16.7 個
敷モルタル	$0.02 \times 0.23 \times 10.0$	0.046 m^3
基礎材	0.33×10.0	3.30 m^2
	展開図より	1.00 式当り
	$L=5.40+7.80+8.40+0.60+7.20$	29.40 m
両面B 水抜き	16.7×2.94	49.0 個
敷モルタル	0.046×2.94	0.135 m^3
基礎材	3.30×2.94	9.70 m^2
基面整正	3.30×2.94	9.70 m^2

数量計算書

構造物名称

歩車道境界ブロック(両面B 7cm平切下げ)

側面図

正面図

The drawing shows a curb block with the following specifications:


- Side View (側面図):** Shows a cross-section with a top width of 216mm and a total height of 100mm. The top surface is rounded with a 30R radius. The base consists of a 230mm wide layer of bedding material (基礎材) and a 7mm thick mortar layer (敷モルタル). The bottom width is 330mm, with 50mm of bedding material on each side. A vertical dimension of 20mm is also indicated.
- Front View (正面図):** Shows a rectangular profile with a width of 600mm.

種 別	両面歩車道B (7cm平切下げ)
寸 法	216/230 × 70 × 600
重 量	22kg

名 称・規 格	算 式	数 量
歩道者境界ブロック (両面B 7cm平切下げ)		10.0 m当り
両面B 7cm平切下げ	$10.0 / 0.60$	16.7 個
敷モルタル	$0.02 \times 0.23 \times 10.0$	0.046 m^3
基礎材	0.33×10.0	3.30 m^2
	展開図より	1.0 式当り
	$L=9.00+7.00+4.50+3.75+4.00+3.95$	32.20 m
両面B 7cm平切下げ	16.7×3.22	54.0 個
敷モルタル	0.046×3.22	0.148 m^3
基礎材	3.30×3.22	10.63 m^2
基面整正	3.30×3.22	10.63 m^2

数量計算書

構造物名称 歩車道境界ブロック(両面B 7cm斜切下げ)

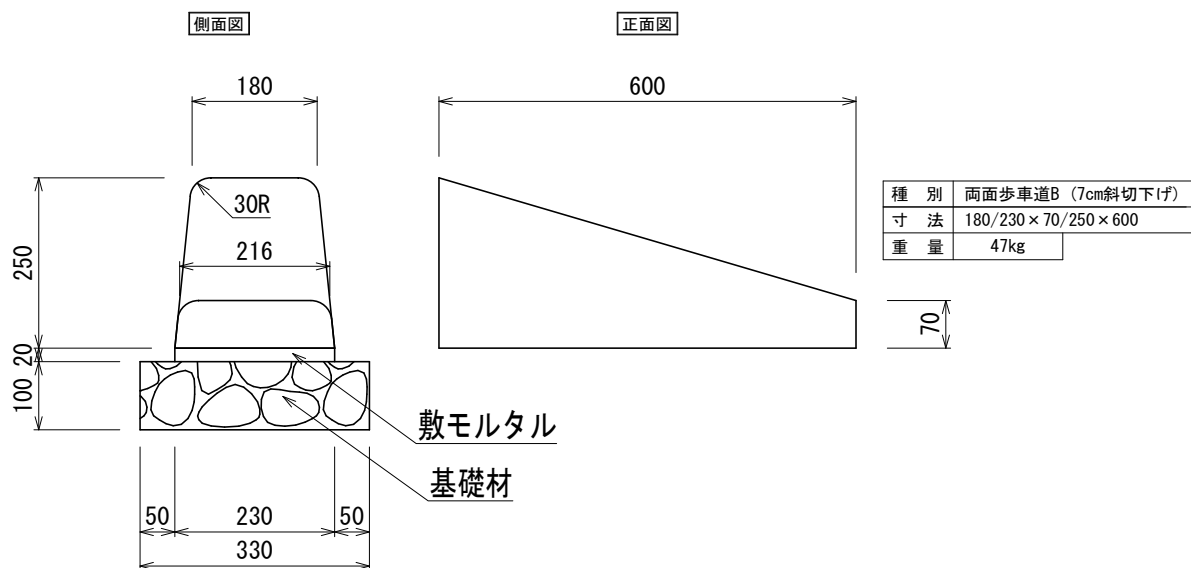

名称・規格	算式	数量
歩道者境界ブロック (両面B 7cm平切下げ)		10.0 m当り
両面B 7cm斜切下げ	10.0/0.60	16.70 個
敷モルタル	0.02 × 0.23 × 10.0	0.046 m ³
基礎材	0.33 × 10.0	3.30 m ²
	展開図より	1.0 式当り
	L=0.60 × 9.0	5.40 m
両面B 7cm斜切下げ	16.7 × 0.54	9.0 個
敷モルタル	0.046 × 0.54	0.025 m ³
基礎材	3.30 × 0.54	1.78 m ²
基面整正	3.30 × 0.54	1.78 m ²

数量計算書

構造物名称	ガードパイプ(建込用)
3000 3000 $\phi 42.7 \times 2.3$ $\phi 60.5 \times 3.2$ $\phi 60.5 \times 3.2$ 2号重力式擁壁 ガードパイプ(建込用) 歩道 1:0.3 1:0.3 50 270 270 270 270 269 200 1100 1329	


[illegible]

数量計算書

構造物名称	倒竹防止柵
(基本型) 注) 擁壁工と一体にする為、 箇所ごとにタイプが変わる。	


[illegible]

数量計算書

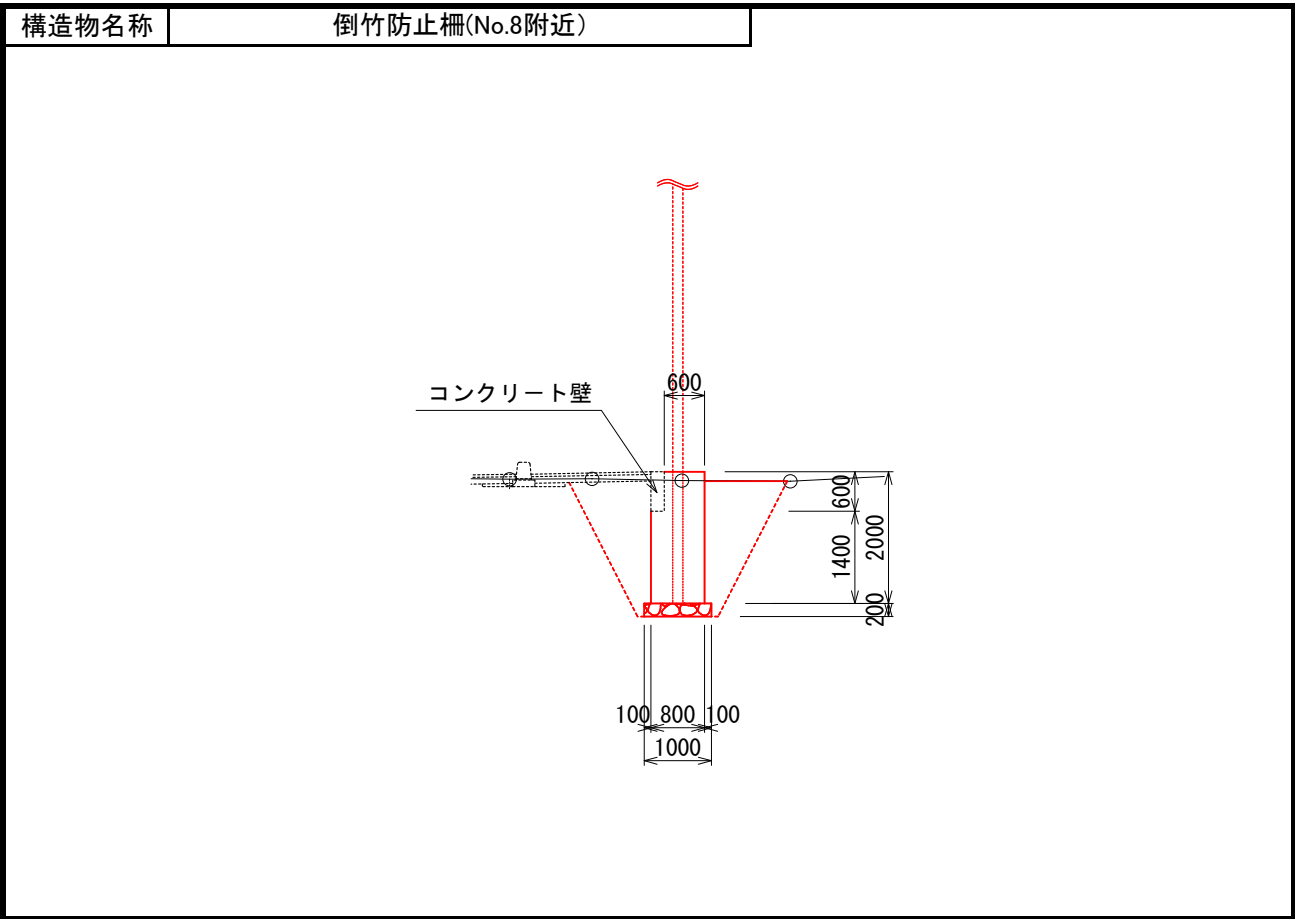

名 称・規 格	算 式	数 量
(倒竹防止柵) 基礎コンクリート	No.8附近	1.0 ケ処当り
コンクリート	$(0.60 \times 0.80 \times 0.60) +$ $(0.80 \times 0.80 \times 1.40)$	1.184 m ³
型枠	$(0.60 \times 0.60 \times 2) + (0.80 \times 1.40 \times 3) +$ (0.80×2.00)	5.68 m ²
基礎材	1.00 × 1.00	1.00 m ²
基面整正	1.00 × 1.00	1.00 m ²
床掘	4.5 × 1.00	4.5 m ³
埋戻	2.9 × 1.00	2.9 m ³

数量計算書

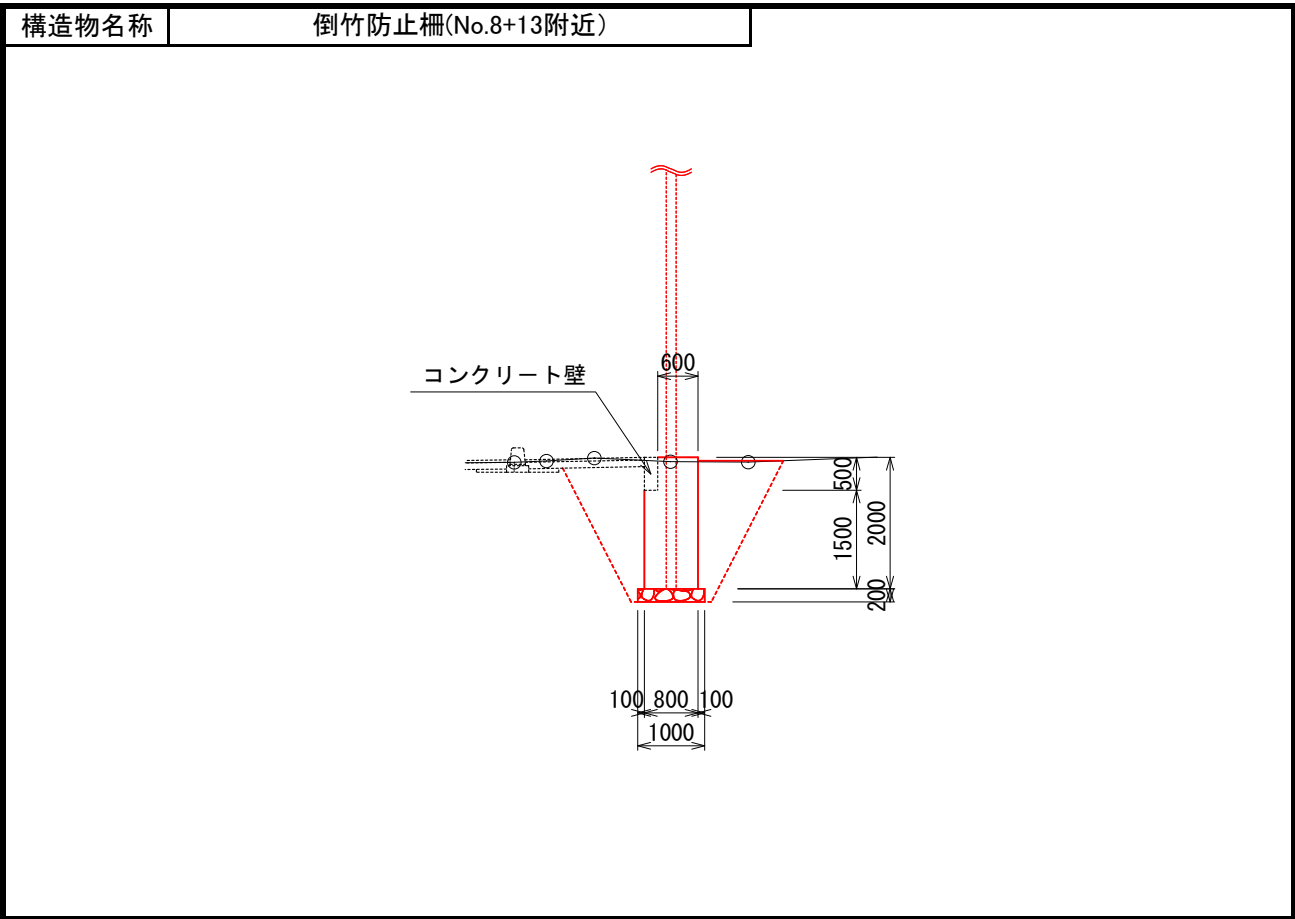

名 称・規 格	算 式	数 量
(倒竹防止柵) 基礎コンクリート	No.8+13附近	1.0 ケ処当り
コンクリート	$(0.60 \times 0.80 \times 0.50) +$ $(0.80 \times 0.80 \times 1.50)$	1.200 m ³
型枠	$(0.60 \times 0.50 \times 2) + (0.80 \times 1.50 \times 3) +$ (0.80×2.00)	5.80 m ²
基礎材	1.00 × 1.00	1.00 m ²
基面整正	1.00 × 1.00	1.00 m ²
床掘	4.6 × 1.00	4.6 m ³
埋戻	3.0 × 1.00	3.0 m ³

品名	規格	kg/m	建設物価	積算資料	平均	仕様延長	重量（t）	単価（1本／円）
H形鋼	SS400 150*150*7*10	31.1				11m/本	0.3421	
ショットブラストエクストラ	全面ショット+ジンク系塗装					11m/本	0.3421	
加工エクストラ	孔あけ ≦ φ25					4 孔/本		

数量計算書

[illegible]

数量計算書

[illegible]

数量計算書

[illegible]

数量計算書

[illegible]

数量計算書

[illegible]

数量計算書

[illegible]

数量計算書

[illegible]

$L=162.40\text{m}$

土 工 計 算 書

第 1 号表

[illegible]

L=162.40m

土 工 計 算 書

第 2 号表

測 点	点 間 離	重 心 距 離	掘 削(右)			床 掘(右)			盛 土(右)			埋 戻(内) (右)			埋 戻(外) (右)		
			断 面	平 均	数 量	断 面	平 均	数 量	断 面	平 均	数 量	断 面	平 均	数 量	断 面	平 均	数 量
NO.10 + 10.000	---	---				0.2			0.0			0.2			0.0		
NO.11 + 0.000	10.000	---				0.2	0.20	2.0	0.0	0.00	0.0	0.2	0.20	2.0	0.0	0.00	0.0
+ 6.000	6.000	---				0.0	0.10	0.6	0.0	0.00	0.0	0.0	0.10	0.6	0.0	0.00	0.0
+ 10.000	4.000	---				0.5	0.25	1.0	0.0	0.00	0.0	0.3	0.15	0.6	0.3	0.15	0.6
NO.12 + 0.000	10.000	---				1.2	0.85	8.5	0.1	0.05	0.5	0.4	0.35	3.5	0.3	0.30	3.0
+ 10.000	10.000	---				1.3	1.25	12.5	0.1	0.10	1.0	0.6	0.50	5.0	0.3	0.30	3.0
NO.13 + 0.000	10.000	---				2.0	1.65	16.5	1.0	0.55	5.5	0.7	0.65	6.5	0.3	0.30	3.0
+ 10.000	10.000	---				4.2	3.10	31.0	0.5	0.75	7.5	2.0	1.35	13.5	0.4	0.35	3.5
+ 12.400	2.400	---				1.8	3.00	7.2	0.1	0.30	0.7	0.7	1.35	3.2	0.3	0.35	0.8
合 計	272.400	---			0.0			147.8			16.2			58.9			54.4

$L=162.40\text{m}$

土 工 計 算 書

第 1 号表

[illegible]

L=162.40m

土 工 計 算 書

第 2 号表

測 点	点 間 離	重 心 距 離	掘 削(左)			床 掘(左)			盛 土(左)			埋 戻(内) (左)			埋 戻(外) (左)		
			断 面	平 均	数 量	断 面	平 均	数 量	断 面	平 均	数 量	断 面	平 均	数 量	断 面	平 均	数 量
NO.10 + 10.000	---	---				0.0			0.0			0.0			0.0		
NO.11 + 0.000	10.000	---				0.0	0.00	0.0	0.0	0.00	0.0	0.0	0.00	0.0	0.0	0.00	0.0
+ 6.000	6.000	---				0.0	0.00	0.0	0.0	0.00	0.0	0.0	0.00	0.0	0.0	0.00	0.0
+ 10.000	4.000	---				0.0	0.00	0.0	0.0	0.00	0.0	0.0	0.00	0.0	0.0	0.00	0.0
NO.12 + 0.000	10.000	---				0.0	0.00	0.0	0.0	0.00	0.0	0.0	0.00	0.0	0.0	0.00	0.0
+ 10.000	10.000	---				0.0	0.00	0.0	0.0	0.00	0.0	0.0	0.00	0.0	0.0	0.00	0.0
NO.13 + 0.000	10.000	---				0.0	0.00	0.0	0.0	0.00	0.0	0.0	0.00	0.0	0.0	0.00	0.0
+ 10.000	10.000	---				0.0	0.00	0.0	0.0	0.00	0.0	0.0	0.00	0.0	0.0	0.00	0.0
+ 12.400	2.400	---				0.0	0.00	0.0	0.0	0.00	0.0	0.0	0.00	0.0	0.0	0.00	0.0
合 計	272.400	---			0.0			0.0			0.0			0.0			0.0

$L=162.40\text{m}$

土 工 計 算 書

第 1 号表

[illegible]

L=162.40m

土 工 計 算 書

第 2 号表

測 点	点 間 離	重 心 距 離	コンクリート取壊(左)			アスファルト取壊(左)			コンクリート取壊(右)			アスファルト取壊(右)					
			断 面	平 均	数 量	断 面	平 均	数 量	断 面	平 均	数 量	断 面	平 均	数 量	断 面	平 均	数 量
NO.10 + 10.000	---	---	0.00						0.26								
NO.11 + 0.000	10.000	---	0.00	0.000	0.00				0.16	0.210	2.10						
+ 6.000	6.000	---	0.00	0.000	0.00				0.34	0.250	1.50						
+ 10.000	4.000	---	0.00	0.000	0.00				0.14	0.240	0.96						
NO.12 + 0.000	10.000	---	0.00	0.000	0.00				0.08	0.110	1.10						
+ 10.000	10.000	---	0.00	0.000	0.00				0.28	0.180	1.80						
NO.13 + 0.000	10.000	---	0.00	0.000	0.00				0.00	0.140	1.40						
+ 10.000	10.000	---	0.00	0.000	0.00				0.00	0.000	0.00						
+ 12.400	2.400	---	0.00	0.000	0.00				0.00	0.000	0.00						
合 計	272.400	---			0.00			0.00			13.76			0.00			

土 工 総 括 表

(No.5+10.00 ～ No.13+12.40)

L = 162.40m

拡幅路杭

	掘 削	床 掘	盛 土	埋戻(内)	埋戻(外)	As取壊し	コンクリート取壊し		舗装版切断 アスファルト	舗装版切断 コンクリート	残土処理			
							無筋コン	鉄筋コン			土砂	アスファルト殻	コンクリート殻 (無筋コン)	コンクリート殻 (鉄筋コン)
									t=4cm	t=10cm				
本 体 (左 側)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00				(土砂) (165.3-16.2-58.9-64.3) × 1.11 =28.749			
本 体 (右 側)	0.0	147.8	16.2	58.9	54.4	0.00	13.76							
1 号 坂 路 工		4.6			1.8									
2 号 坂 路 工		3.8			2.2									
倒竹防止柵 (基礎コンクリート一式)		9.1			5.9									
井戸(コンクリート部分)							0.08							
		(165.3)	(16.2)	(58.9)	(64.3)		(13.84)				28.7		13.84	
合 計	m ³	m ³	m ³	m ³	m ²	m ²	m ³	m ³	m	m ²	m ³	m ³	m ³	m ³
		165	16	59	64	-	13.8				29		13.8	


1号重力式擁壁

記号	壁高A	壁高B	距離	コンクリート				型 枠				基礎砕石			
				断面A	断面B	平均	数量	断面A	断面B	平均	数量	断面A	断面B	平均	数量
B	0.90	0.90	5.00	0.473	0.473	0.4730	2.365	1.91	1.91	1.910	9.55	0.95	0.95	0.950	4.75
C	0.90	1.10	10.00	0.473	0.633	0.5530	5.530	1.91	2.33	2.120	21.20	0.95	1.05	1.000	10.00
D	1.10	1.50	6.10	0.633	1.013	0.8230	5.020	2.33	3.18	2.755	16.81	1.05	1.25	1.150	7.02
合計			m 21.10				m ³ 12.915				m ² 47.56				m ² 21.77

1号重力式擁壁

1.0式当り

名 称	算 式	単 位	数 量
コンクリート	18-8-40	m ³	12.915
型 枠		m ²	47.56
基 礎 砕 石	t=20cm クラッシャーラン RC-40	m ²	21.77
エラストイト	t=1cm 12.915 × 1/10	m ²	1.29
水抜管	VP φ 65 12.915 × 1/2	m	6.46
基面整正		m ²	21.77

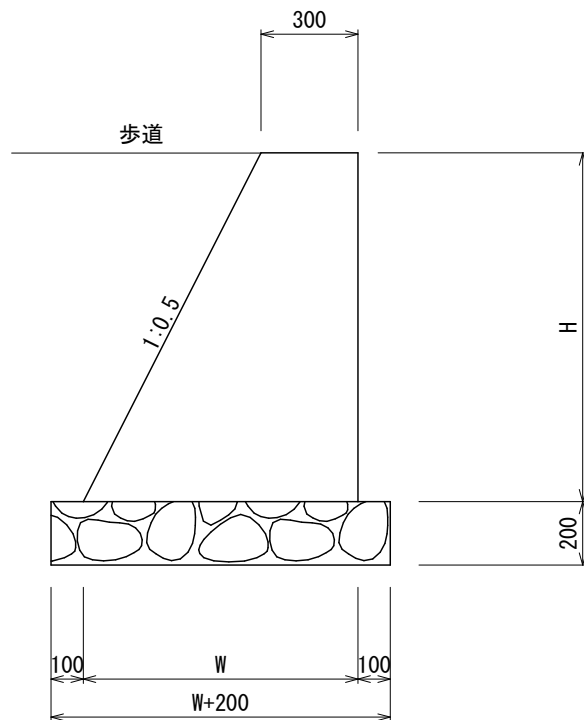

1号重力式擁壁

1.0m当り

H	コンクリート	型 枠	基礎碎石
0.80	0.400	1.69	0.90
0.90	0.473	1.91	0.95
1.10	0.633	2.33	1.05
1.20	0.720	2.54	1.10
1.50	1.013	3.18	1.25

1.0m当り

名 称	算 式	単 位
コンクリート	$(0.30 \times 2 + 0.5 \times H) \times 1/2 \times H$	m ³
型 枠	$H \times (1.118 + 1.000)$	m ²
基 礎 材	$0.30 + 0.5 \times H + 0.20$	m ²


2号重力式擁壁

記号	壁高A	壁高B	距離	コンクリート				型 枠				基礎砕石			
				断面A	断面B	平均	数量	断面A	断面B	平均	数量	断面A	断面B	平均	数量
6	1.50	1.80	4.05	1.013	1.350	1.1815	4.785	3.10	3.72	3.410	13.81	1.25	1.40	1.325	5.37
7	1.80	2.00	10.00	1.350	1.600	1.4750	14.750	3.72	4.13	3.925	39.25	1.40	1.50	1.450	14.50
8	2.00	1.10	2.40	1.600	0.633	1.1165	2.680	4.13	2.27	3.200	7.68	1.50	1.05	1.275	3.06
合計			m 16.45				m ³ 22.215				m ² 60.74				m ² 22.93

2号重力式擁壁

1.0式当り

名 称	算 式	単 位	数 量
コンクリート	18-8-40	m ³	22.215
型 枠		m ²	60.74
基 礎 砕 石	t=20cm クラッシャーラン RC-40	m ²	22.93
エラストイト	t=1cm 22.215 × 1/10	m ²	2.22
水抜管	VP φ 65 22.215 × 1/2	m	11.11
基面整正		m ²	22.93

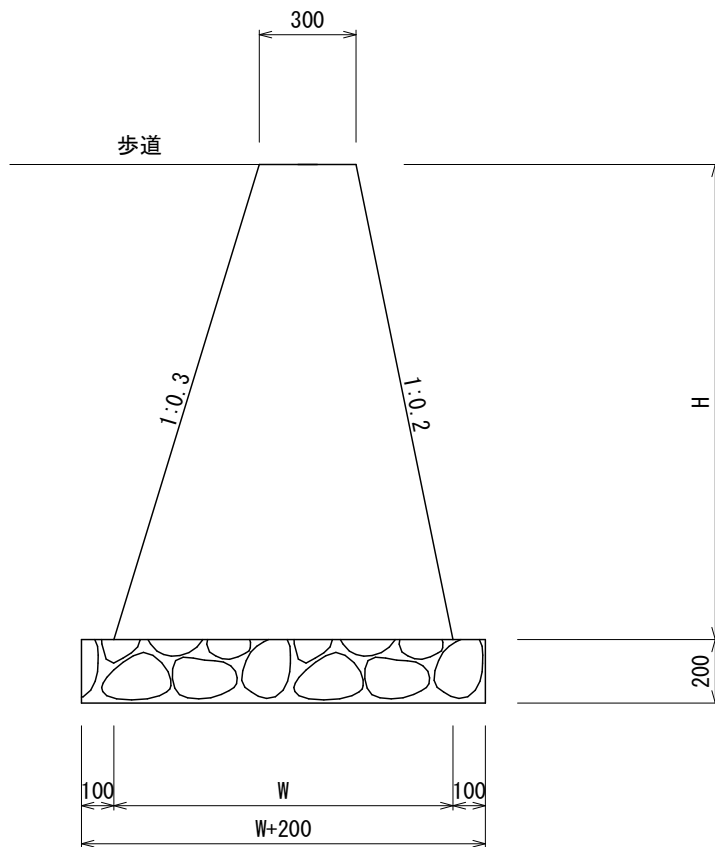

2号重力式擁壁

1.0m当り

H	コンクリート	型 枠	基礎砕石
0.80	0.400	1.65	0.90
1.10	0.633	2.27	1.05
1.20	0.720	2.48	1.10
1.50	1.013	3.10	1.25
1.80	1.350	3.72	1.40
2.00	1.600	4.13	1.50
2.20	1.870	4.54	1.60
2.30	2.013	4.75	1.65
2.40	2.160	4.95	1.70

1.0m当り

名 称	算 式	単 位
コンクリート	$(0.30 \times 2 + 0.3 \times H + 0.2 \times H) \times 1/2 \times H$	m ³
型 枠	$H \times (1.044 + 1.020)$	m ²
基 礎 材	$0.30 + 0.3 \times H + 0.2 \times H + 0.20$	m ²


コンクリート壁

記号	壁高A	壁高B	距離	コンクリート				型 枠				基礎砕石			
				断面A	断面B	平均	数量	断面A	断面B	平均	数量	断面A	断面B	平均	数量
7	0.40	0.70	5.00	0.080	0.140	0.1100	0.550	0.80	1.40	1.100	5.50	0.30	0.30	0.300	1.50
8	0.70	0.60	10.00	0.140	0.120	0.1300	1.300	1.40	1.20	1.300	13.00	0.30	0.30	0.300	3.00
9	0.60	0.60	10.00	0.120	0.120	0.1200	1.200	1.20	1.20	1.200	12.00	0.30	0.30	0.300	3.00
10	0.60	0.50	10.00	0.120	0.100	0.1100	1.100	1.20	1.00	1.100	11.00	0.30	0.30	0.300	3.00
11	0.50	0.40	10.00	0.100	0.080	0.0900	0.900	1.00	0.80	0.900	9.00	0.30	0.30	0.300	3.00
12	0.40	0.40	5.00	0.080	0.080	0.0800	0.400	0.80	0.80	0.800	4.00	0.30	0.30	0.300	1.50
13	0.40	0.40	3.35	0.080	0.080	0.0800	0.268	0.80	0.80	0.800	2.68	0.30	0.30	0.300	1.01
14	0.40	0.40	5.00	0.080	0.080	0.0800	0.400	0.80	0.80	0.800	4.00	0.30	0.30	0.300	1.50
合計			m 58.35				m³ 6.118				m² 61.18				m² 17.51

コンクリート壁

1.0式当り

名 称	算 式	単 位	数 量
コンクリート	18-8-40	m³	6.118
型 枠		m²	61.18
基 礎 砕 石	t=20cm クラッシャーラン RC-40	m³	17.51
エラストイト	t=1cm 6.118 × 1/10	m²	0.61
基面整正		m²	17.51

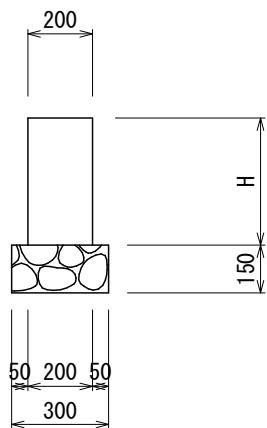

コンクリート壁			1.0m当り
H	コンクリート	型 枠	基礎碎石
0.40	0.080	0.80	0.30
0.50	0.100	1.00	0.30
0.60	0.120	1.20	0.30
0.70	0.140	1.40	0.30
0.80	0.160	1.60	0.30

1. 0m当り

名 称	算 式	単 位
コンクリート	$0.20 \times H$	m^3
型 枠	$H \times 2$	m^2
基 礎 材	0.30	m^2


重力式保壁

記号	壁高A	壁高B	距離	コンクリート				型 枠				基礎砕石			
				断面A	断面B	平均	数量	断面A	断面B	平均	数量	断面A	断面B	平均	数量
4	0.90	0.90	10.00	0.302	0.302	0.3020	3.020	1.84	1.84	1.840	18.40	0.67	0.67	0.670	6.70
5	0.90	0.90	10.00	0.302	0.302	0.3020	3.020	1.84	1.84	1.840	18.40	0.67	0.67	0.670	6.70
6	0.90	0.50	5.00	0.302	0.138	0.2200	1.100	1.84	1.02	1.430	7.15	0.67	0.55	0.610	3.05
7	0.50	0.90	5.00	0.138	0.302	0.2200	1.100	1.02	1.84	1.430	7.15	0.55	0.67	0.610	3.05
8	0.90	1.30	10.40	0.302	0.514	0.4080	4.243	1.84	2.66	2.250	23.40	0.67	0.79	0.730	7.59
9	1.30	1.30	7.35	0.514	0.514	0.5140	3.778	2.66	2.66	2.660	19.55	0.79	0.79	0.790	5.81
合計			m 47.75				m³ 16.261				m² 94.05				m² 32.90

重力式保壁

1.0式当り

名 称	算 式	単 位	数 量
コンクリート	18-8-40	m³	16.261
型 枠		m²	94.05
基 礎 砕 石	t=20cm クラッシャーラン RC-40	m³	32.90
エラストイト	t=1cm 16.261 × 1/10	m²	1.63
基面整正		m²	32.90

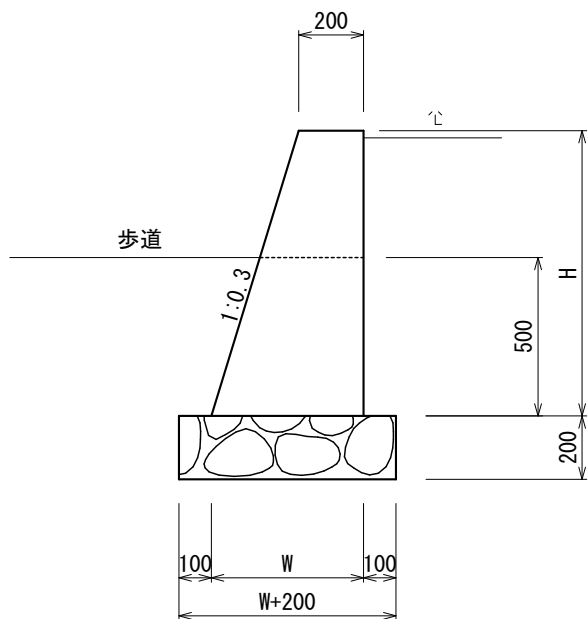

重力式保壁

1.0m当り

H	コンクリート	型 枠	基礎碎石
0.50	0.138	1.02	0.55
0.90	0.302	1.84	0.67
1.30	0.514	2.66	0.79

1.0m当り

名 称	算 式	単 位
コンクリート	$(0.20 \times 2 + 0.3 \times H) \times 1/2 \times H$	m ³
型 枠	$H \times (1.044 + 1.000)$	m ²
基 礎 材	$0.20 + 0.3 \times H + 0.20$	m ²

(倒竹防止柵)基礎コンクリート数量集計表

1.0 式 当 り

			NO.1+10附近	NO.2+10附近	NO.3+10附近	NO.4+10附近	NO.5+10附近	NO.8附近	NO.8+13附近	合 計
名 称	規 格 ・ 寸 法	単 位	数 量	数 量	数 量	数 量	数 量	数 量	数 量	数 量
コンクリート	18-8-40	m ³						1.184	1.200	2.384
型 枠	小型	m ²						5.68	5.80	11.48
基 礎 材	t=20cm RC-40	m ²						1.00	1.00	2.00
基 面 整 正		m ²						1.00	1.00	2.00
床 掘	土砂	m ³						4.5	4.6	9.1
埋 戻	土砂	m ³						2.9	3.0	5.9

坂路工数量集計表

1.0 式 当 り

			1号坂路工	2号坂路工	合 計
名 称	規 格 ・ 寸 法	単 位	数 量	数 量	数 量
コンクリート	18-8-40	m ³	1.008	1.232	2.240
型 枠		m ²	4.98	5.82	10.80
基 礎 材	t=20cm RC-40	m ²	2.96	3.12	6.08
目 地 財	t=10mm	m ²			0.00
土間コンクリート	舗装部 t=10cm 18-8-40	m ²	1.272	0.272	1.544
路 盤 工	舗装部 t=10cm RC-40	m ²	12.56	2.56	15.12
溶 接 金 網	異形鉄線溶接金網CD6	m ²	11.97	2.47	14.44
床 掘	土工総括表で計上	m ³	4.6	3.8	8.4
埋 戻	土工総括表で計上	m ³	1.8	2.2	4.0
盛 土	土工総括表で計上	m ³			0.0
基 面 整 正	土工総括表で計上	m ²	2.96	3.12	6.08