

展　開　図

舗　装　工

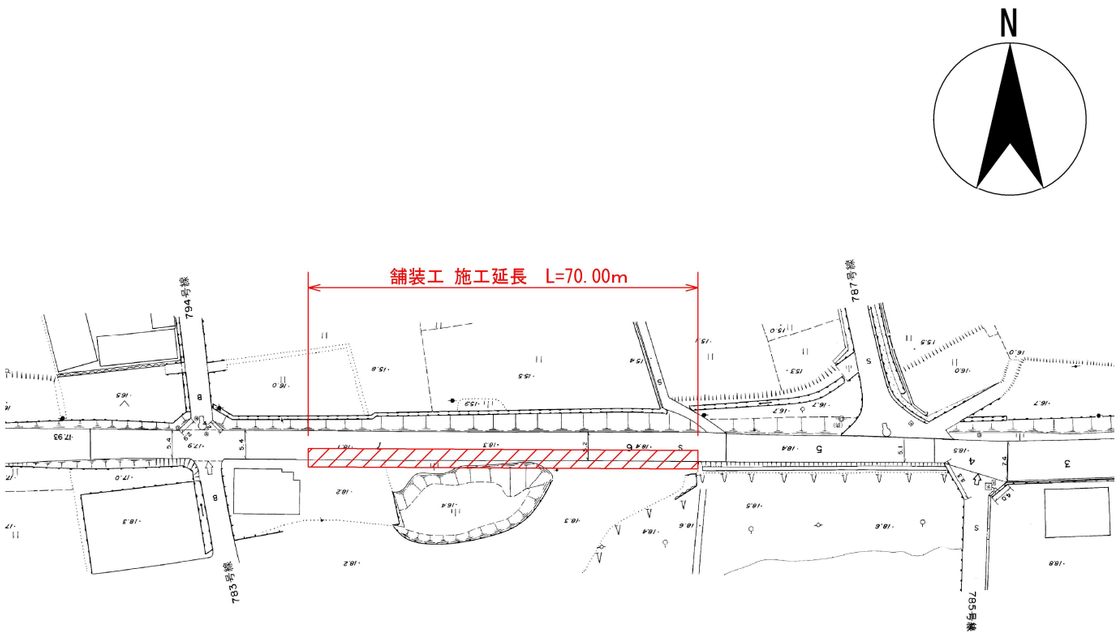


施工延長　L=70.00m

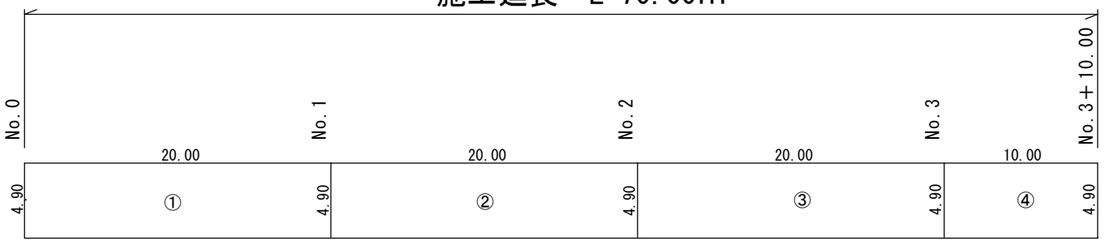

舗装面積計算書

記　号	延　長	幅員1	幅員2	面　積
1	20.00	4.90	4.90	98.00
2	20.00	4.90	4.90	98.00
3	20.00	4.90	4.90	98.00
4	10.00	4.90	4.90	49.00
合　計				343.00

舗装構成（舗装打換え）

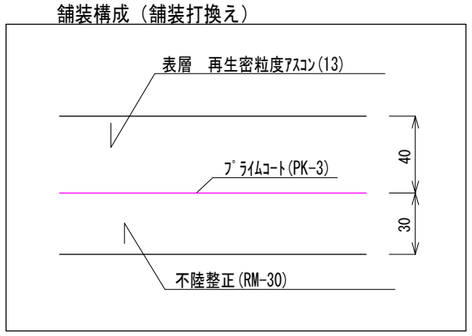

数量総括表

工　種	規　格	単 位	数　量
舗装版切断	t=4cm	m	79.8
舗装版破砕	t=4cm	m2	343.0
殻運搬処理	As殻	m3	13.7
殻運搬処理	建設汚泥	m3	0.07
不陸整正	補足材 t=3cm	m2	343.0
表層工(再生密粒度As)	t=4cm, 3.0m＜b	m2	343.0

図　面　の　名　称		図面番号
展開図		1 / 1
工事名称	令和8年度　山ノ南・四反地線舗装補修工事	
工事種別	舗装補修工事	
工事箇所	吉野川市鴨島町森藤	
所属年度	令和８年度	
吉　野　川　市　役　所		